

Contrôle électrique professionnel des insectes

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

SÉDUIRE[™]

Dans le cadre de la **Insect-O-Cutor**® marque de produits anti-insectes, **Séduire** est un anti-mouches commercial efficace et flexible qui utilise des **Synergétique**® Tubes UV. Fabriqués en acier inoxydable et en polycarbonate résistant aux UV, **Séduire** peut être fixé au mur, suspendu au plafond ou monté sur un bureau.

Contenu du colis

- 1 x Allure-tue-mouches
- 1 x Câble secteur (Type X)
- 2 x tubes UV haute puissance (montés)
- 1 x bac de récupération amovible (monté)
- 2 x vis de montage mural et chevilles
- 2 x Porte-clés suspendus

ATTENTION - CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE (CLASSE 1)

PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES INSECTES

Séduire utilise des tubes ultraviolets de haute puissance pour attirer les insectes volants, puis les électrocuter sur une grille de mise à mort, avant de les collecter dans un bac de récupération amovible.

AVERTISSEMENT

Séduire ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de formation, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation spécialisé disponible auprès de P+L Systems Ltd ou de votre fournisseur.

Séduire ne doit être utilisé que dans des zones exemptes de poussière et tout mélange de vapeurs potentiellement explosif, convient uniquement à un usage en intérieur et ne convient pas à une utilisation dans des granges, des écuries et des endroits similaires.

POSITIONNEMENT ET GUIDAGE D'UTILISATION

Séduire - Idéalement, l'appareil doit être installé à environ deux mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la zone à protéger. Ne placez pas l'appareil à proximité de fenêtres, de puits de lumière ou d'autres sources de lumière, ni à un endroit où il pourrait être masqué par des meubles, des portes ou d'autres obstacles.

Séduire devrait idéalement fonctionner 24 heures sur 24, veiller à ce que vos locaux soient exempts d'insectes volants. Les insectes sont particulièrement attirés par **Séduire** unités la nuit lorsqu'il n'y a pas de concurrence avec la lumière du jour ou d'autres sources de lumière.

GARANTIE

Séduire bénéficie d'une garantie de trois ans et, s'il est entretenu conformément aux recommandations de ces instructions, il devrait continuer à fonctionner pendant de nombreuses années. * L'utilisation de consommables non approuvés peut invalider la garantie.

INSTALLATION

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE.

Séduire doit être monté comme indiqué dans les options de montage section de ce document. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser le cordon d'alimentation amovible et la fiche pour connecter **Séduire** à une alimentation électrique de puissance nominale appropriée, comme spécifié sur l'étiquette de spécifications trouvée sur l'appareil.


NETTOYAGE

LE NETTOYAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

Il est recommandé de nettoyer l'appareil régulièrement, une fois par mois. Lors du nettoyage, essuyez soigneusement l'appareil avec un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de saleté. Assurez-vous que l'appareil est parfaitement sec avant de le rebrancher.

CENTRES DE FIXATION DE MONTAGE

MÉTHODE	Allure 30
Mur	460 mm
Bureau	-
Suspendu	555 mm

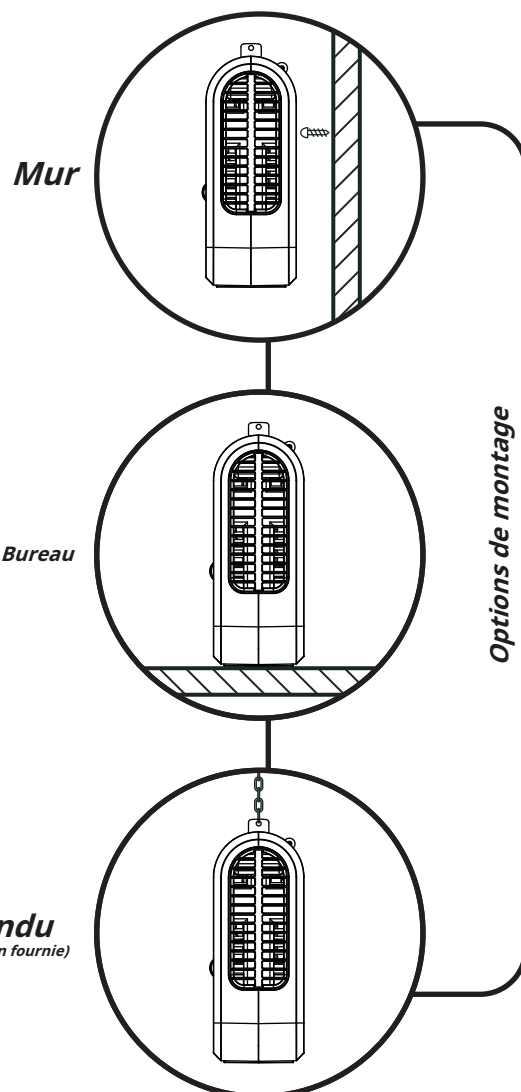

Suspendu
(Chaîne non fournie)

* Exclut les tubes et les starters. Ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation, un fonctionnement incorrect ou une utilisation dans une application inappropriée.

RETRAIT DU BAC DE RÉCUPÉRATION

Le bac de récupération est relié à l'alimentation électrique de l'appareil via un interrupteur dissimulé. En retirant le bac, la connexion est interrompue et l'alimentation de l'appareil est coupée. Cela garantit un accès sécurisé à l'appareil pour l'entretien et le nettoyage.

NB - LORSQUE VOUS REMETTEZ LE BAC DE RÉCUPÉRATION EN POSITION -, ASSUREZ-VOUS QU'IL EST COMPLÈTEMENT ENFONCÉ DANS ALLURE ET QUE L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL EST RÉTABLIE.

Une fois le bac de récupération retiré, les deux loquets à ressort de la protection avant peuvent être tirés vers le centre du produit, ce qui permet de faire pivoter la protection avant vers le bas.

NB - LA PROTECTION AVANT NE PEUT ÊTRE BASCULÉE QU'UNE FOIS LE BAC DE RÉCUPÉRATION RETIRÉ

REMPACEMENT DU TUBE

LE REMPLACEMENT DU TUBES DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

Pour assurer l'efficacité de **Séduire** -pour attraper des insectes volants, les tubes UV doivent être Remplacée annuellement. Au bout de douze mois, la couche de phosphore émettant la longueur d'onde UV adéquate a brûlé et le rendement UV est considérablement réduit.

Pour remplacer les tubes UV...

1. Retirez le bac de récupération.
2. Abaissez la protection avant.
3. Faites pivoter le tube de 90° pour le libérer du support de tube.
2. Retirez le tube du châssis.
3. Éliminez le tube UV usagé conformément aux réglementations locales DEEE.




REMPACEMENT DU DÉMARREUR

LE REMPLACEMENT DU DÉMARREUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION SECTEUR.

Les starters fournissent une étincelle supplémentaire pour allumer les tubes UV. Ils s'usent et doivent être remplacés aux mêmes intervalles que les tubes UV.

Les démarreurs sont situés à la base de **Séduire** -Pour faciliter l'accès. Pour remplacer les démarreurs...

1. Tournez le démarreur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le démarreur de l'appareil.

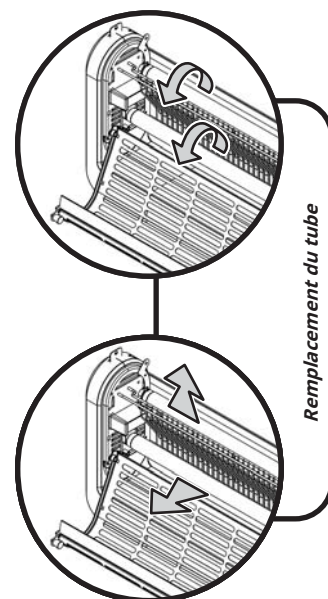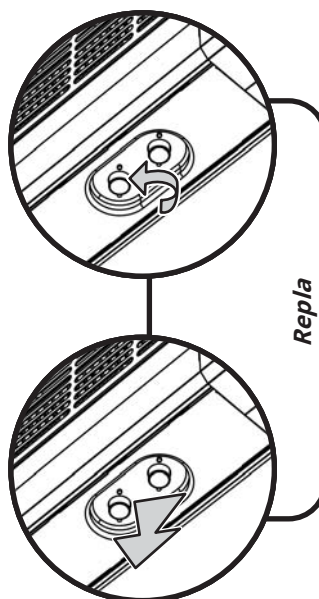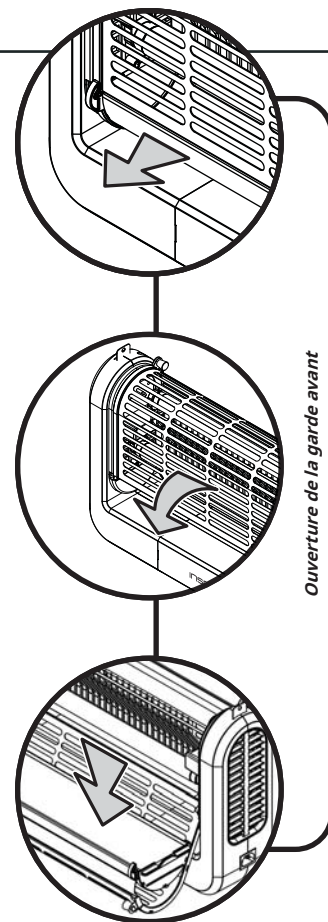

SPÉCIFICATIONS / PIÈCES DE RECHANGE

Unité	Allure 30
Tension	230 V ~ 50 Hz
Dimensions (mm)	590 x 305 x 120
Couverture	120 mètres carrés
Poids	4,0 kg
Rendement lumineux	30 W
Tubes	2 x TGX15-18
Démarreur	2 x I154
Plateau	T-AL30S

DANGEROUS VOLTAGE