

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

PLUSZAP™

Como parte do **Inseto-O-Cortador** marca de produtos para controlo de insetos, **PlusZap** é um mata-moscas comercial eficaz e flexível que utiliza tubos UV altamente eficazes. Disponível em acabamento em alumínio, branco ou aço inoxidável, em quatro tamanhos de **PlusZap** estão disponíveis, todos os quais podem ser montados na parede, suspensos no teto ou montados na mesa.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x PlusZap-mata-moscas
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)
- 2 x Parafusos, casquilhos e porta-chaves de suspensão
- 1 x Corrente de suspensão
- 2 x tubos UV de alta potência (instalados)

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSETOS

PlusZap utiliza tubos ultravioleta para atrair insetos voadores e depois eletrocuta-os numa grelha mortal, antes de os recolher numa bandeja coletora removível.

AVISO

PlusZap não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e formação, a menos que tenham recebido instruções.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

PlusZap deve ser utilizado apenas em áreas livres de poeira e qualquer possível mistura de vapor explosivo, é adequado apenas para uso interno e não é adequado para uso em celeiros, estábulos e locais semelhantes.

POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DO PLUSZAP **PlusZap**-O ideal é que seja fixado a cerca de dois metros do solo, de preferência no local mais escuro da área a proteger. Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por móveis, portas ou outros obstáculos.

PlusZap idealmente deve estar em funcionamento 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações são mantidas livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraídos por **PlusZap**-unidades à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

GARANTIA

PlusZap tem uma garantia de dois anos e, se for mantido de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos. * A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia.

* Exclui válvulas e arrancadores. Não cobre avarias por má utilização, operação incorreta ou utilização em aplicação incorreta.

INSTALAÇÃO

A **INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.**

Para garantir **PlusZap** chega até si em perfeitas condições, uma película protetora cobre o tabuleiro de recolha (apenas modelos de aço inoxidável). Remova esta película antes de utilizar.

PlusZap deve ser montado conforme indicado na montagem secção "Opções" deste documento. Manter fora do alcance das crianças. Utilize o cabo de alimentação e a ficha amovíveis para ligar **PlusZap** a uma fonte de alimentação de classificação apropriada, conforme especificado na etiqueta de especificações que se encontra na parte superior do produto.


LIMPEZA

A **LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.**

Recomenda-se a limpeza mensal. Durante a limpeza, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

CENTROS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO

MÉTODO	16 semanas	30w	40w	80W
Parede	254 mm	378 mm	530 mm	530 mm
Secretária	-	-	-	-
Suspensão	320 mm	466 mm	618 mm	618 mm

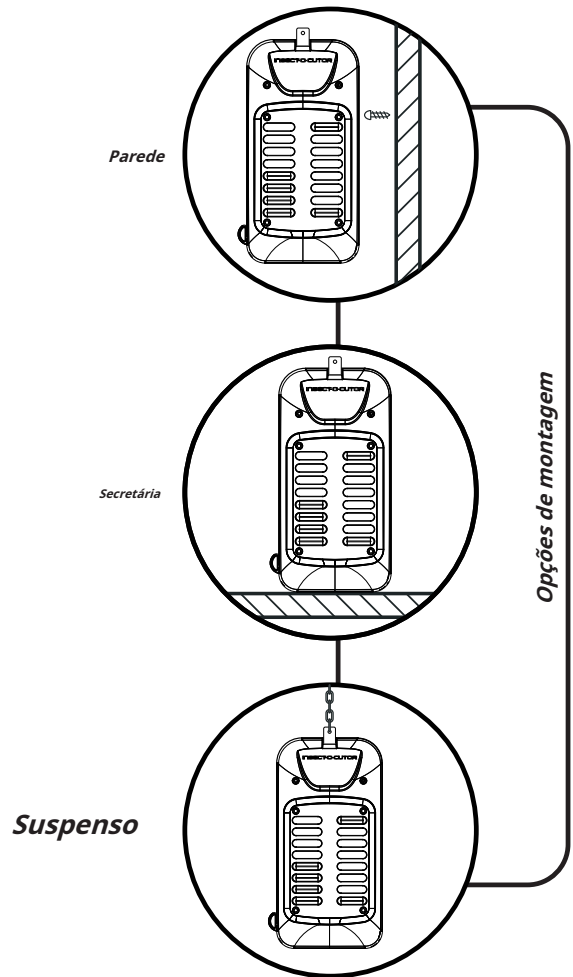

REMOÇÃO DA BANDEJA DE COLHEITA

A bandeja de recolha está ligada à fonte de alimentação da unidade através de um interruptor oculto. Ao remover a bandeja de recolha, a ligação é interrompida e a alimentação da unidade é cortada. Isto garante um acesso seguro à unidade para manutenção e limpeza.

NOTA - AO REPOSICIONAR A BANDEJA DE RECOLHA DE VOLTA NO PLUSZAP, ENCAIXE-A CORRECTAMENTE E GARANTA-SE DE QUE ELE ESTÁ EMPURRADO TOTALMENTE NA POSIÇÃO E A ENERGIA SERÁ RESTAURADA PARA A UNIDADE.

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos **PlusZap** -na captura de insetos voadores, os tubos UV devem ser substituído anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir os tubos UV...

- 1.º Remova a bandeja de recolha, interrompendo o fornecimento de energia à unidade.
- 2.º Rode o tubo 90°, libertando-o dos suportes do tubo.
- 3.º Puxe o tubo para longe do chassis.
- 4.º Elimine os tubos UV usados de acordo com as normas locais de REEE.




SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Os arrancadores fornecem uma faísca extra para acender inicialmente os tubos UV. Os arrancadores desgastam-se e devem ser substituídos nos mesmos intervalos que os tubos UV.

Para substituir os motores de arranque...

1. Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.
- 2.º Puxe o motor de arranque para fora da unidade.

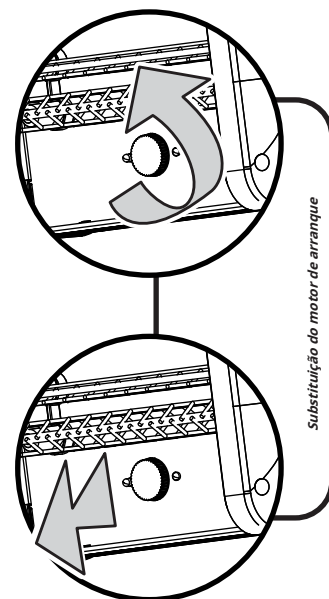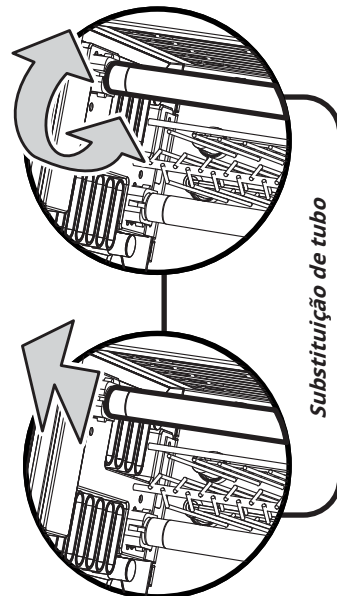

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Unidade	PZ16 Alumínio / Branco / Inox
Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	365 x 130 x 262
Cobertura	40 metros quadrados
Peso	2,3 / 3,2 / 3,0 kg
Saída de luz	16W
Tubo	2 x TVX8-12
Iniciante	2 x I154

Unidade	PZ30 Alumínio / Branco / Inox
Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	514 x 130 x 262
Cobertura	80 metros quadrados
Peso	2,5 / 3,8 / 3,5 kg
Saída de luz	30W
Tubos	2 x TVX15-18
Iniciante	2 x I154

Unidade	PZ40 Branco / Inox
Tensão	230V ~ 50Hz
Dimensões (mm)	670 x 130 x 262
Cobertura	120 metros quadrados
Peso	4,5 / 4,0 kg
Saída de luz	36W
Tubo	2 x TVX18-24
Iniciante	2 x I154

Unidade	PZ80 Branco / Inox
Tensão	230V ~ 50Hz
Dimensões (mm)	670 x 130 x 262
Cobertura	240 metros quadrados
Peso	5,0 / 4,5 kg
Saída de luz	72W
Tubo	2 x TVX36-24
Iniciante	2 x I154

DANGEROUS VOLTAGE