

Professionele elektrische insectenbestrijding

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VERLEIDEN™

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor®** merk van insectenbestrijdingsproducten, **Verleiden**-is een effectieve en flexibele commerciële vliegenvanger die gebruik maakt van zeer effectieve **Synergetisch®** UV-buizen. Gemaakt van roestvrij staal en UV-bestendig polycarbonaat. **Verleiden**-Kan aan de muur, aan het plafond of op een bureau worden gemonteerd.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Allure-vliegenvanger
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 2 x krachtige UV-buizen (gemonteerd)
- 1 x Uitneembare opvangbak (gemonteerd)
- 2 x Wandmontageschroeven en pluggen
- 2 x Ophangsleutelhangers

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

Producten voor insectenbestrijding

Verleiden-maakt gebruik van krachtige ultraviolette buizen om vliegende insecten aan te trekken en elektrocutiert ze vervolgens op een uitroeiingsrooster, waarna ze worden verzameld in een verwijderbare opvangbak.

WAARSCHUWING

Verleiden-mag niet worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en opleiding, tenzij zij instructies hebben gekregen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

Verleiden™ mag alleen worden gebruikt in stofvrije ruimtes en elk mogelijk explosief dampmengsel, is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis en is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen en soortgelijke locaties.

POSITIONERING EN GEBRUIKSAANWIJZING

Verleiden-Idealiter wordt het apparaat ongeveer twee meter boven de grond bevestigd, bij voorkeur op de donkerste plek in het te beschermen gebied. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of op een plek waar het zicht wordt belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels.

Verleiden™ zou idealiter 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn, Zorg ervoor dat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **Verleiden**-eenheden 's nachts, wanneer er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

GARANTIE

Verleiden™ heeft drie jaar garantie en kan, indien onderhouden volgens de instructies, nog vele jaren meegaan.* Het gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken.

* Exclusief buizen en starters. Dekkt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

Verleiden™ moet worden gemonteerd zoals aangegeven in de montageopties gedeelte van dit document. Buiten bereik van kinderen houden. Gebruik het verwijderbare netsnoer en de stekker om aan te sluiten. **Verleiden**-op een voeding met de juiste capaciteit, zoals aangegeven op het specificatielabel op het apparaat.


SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat maandelijks schoon te maken. Veeg het apparaat tijdens het schoonmaken grondig af met een vochtige doek en verwijder eventueel vuil. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op het lichtnet aansluit.

MONTAGE BEVESTIGINGSCENTRA

METHODE	Allure 30
Muur	460 mm
Bureau	-
Opgeschort	555 mm

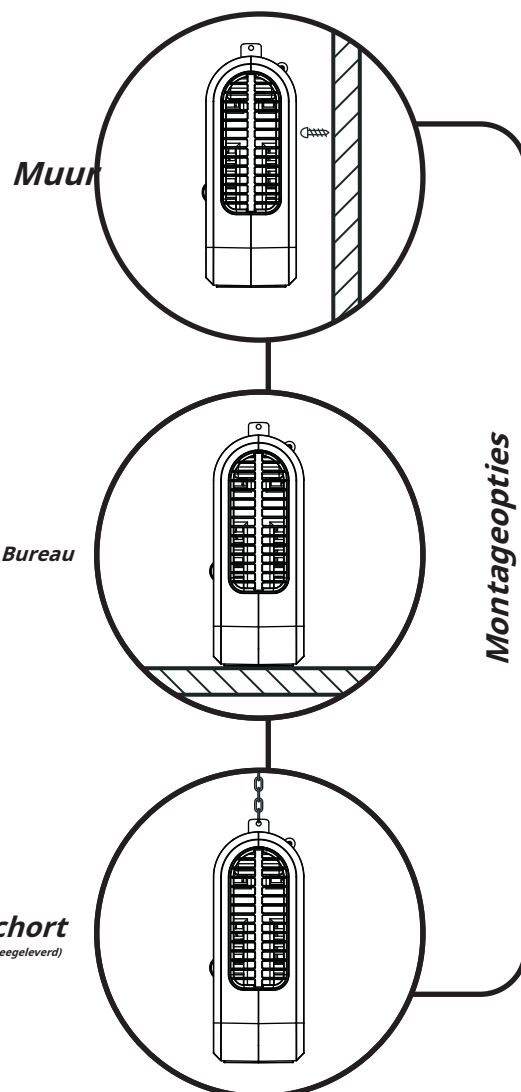

Opgeschort
(Ketting niet meegeleverd)

INSECT-O-CUTOR®

VERWIJDERING VAN DE OPVANGBAK

De opvangbak is via een verborgen schakelaar verbonden met de stroomvoorziening van het apparaat. Door de opvangbak te verwijderen, wordt de verbinding verbroken en de stroomtoevoer naar het apparaat onderbroken. Dit garandeert veilige toegang tot het apparaat voor onderhoud en reiniging.

NB - WANNEER DE OPVANGBAK WORDT TERUGGEPLAATST IN DE ALLURE- POSITIE EN DE STROOM NAAR HET APPARAAT WORDT HERSTELD. -ZORG ERVOOR DAT HET VOLLEDIG IN DE

Zodra de opvangbak is verwijderd, kunt u de twee veersloten op de voorste beschermkap naar het midden van het product trekken, zodat de voorste beschermkap naar beneden kan worden geklappt.

NB - DE VOORSTE BESCHERMING KAN ALLEEN NAAR BENEDEN WORDEN GEZWENST ZODRA DE OPVANGBAK IS VERWIJDERD

BUIJSVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **Verleiden** -bij het vangen van vliegende insecten moeten de UV-buizen jaarlijks vervangen. Na twaalf maanden is de fosforcoating, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Verwijder de opvangbak.
2. Klap de voorste bescherming naar beneden.
3. Draai de buis 90°, zodat deze loskomt van de buishouder.
2. Trek de buis weg van het chassis.
3. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.




STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

De starters zorgen voor een extra vonk om de UV-lampen in eerste instantie te laten branden. Starters slijten en moeten met dezelfde intervallen als de UV-lampen worden vervangen.

De starters bevinden zich op de basis van **Verleiden** -voor gemakkelijke toegang. Om de starters te vervangen...

1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter los van het apparaat.

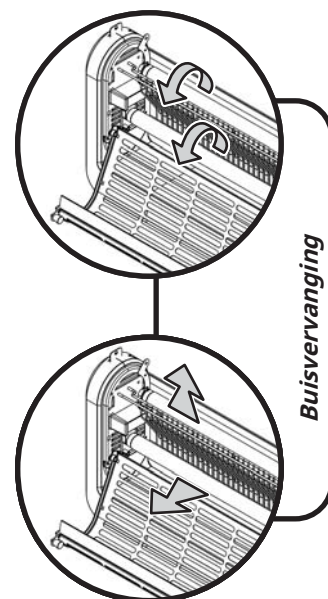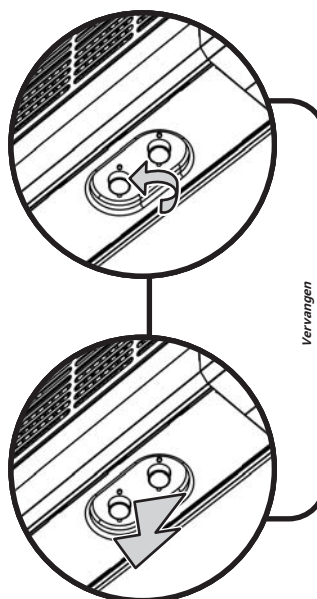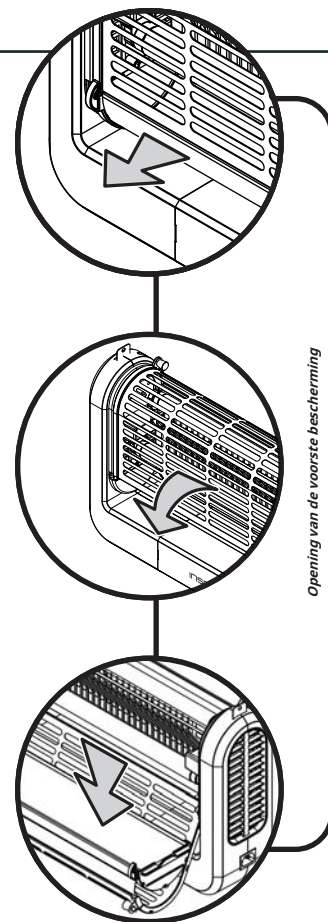

SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

Eenheid	Allure 30
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	590 x 305 x 120
Dekking	120 vierkante meter
Gewicht	4,0 kg
Lichtopbrengst	30W
Buizen	2 x TGX15-18
Starter	2 x I154
Dienblad	T-AL30S

**DANGEROUS
VOLTAGE**