

Controlo Elétrico Profissional de Insetos

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

FASCÍNIO[™]

Como parte do **Inseto-O-Cortador[®]** marca de produtos para controlo de insetos, **Fascínio** é um mata-moscas comercial eficaz e flexível que utiliza agentes altamente eficazes **Sinérgico[®]** Tubos UV. Construídos em aço inoxidável e policarbonato resistente aos raios UV, **Fascínio** pode ser montado na parede, suspenso no teto ou montado na mesa.

Conteúdo da embalagem

- 1 x Fascínio-mata-moscas
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)
- 2 x tubos UV de alta potência (instalados)
- 1 x Bandeja de recolha amovível (instalada)
- 2 x parafusos de montagem na parede e buchas
- 2 x Porta-chaves de suspensão

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSETOS

Fascínio utiliza tubos ultravioleta de alta potência para atrair insetos voadores e depois eletrocutá-los numa grelha mortal, antes de os recolher numa bandeja amovível.

AVISO

Fascínio não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e formação, a menos que tenham recebido instruções.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

Fascínio deve ser utilizado apenas em áreas livres de poeira e qualquer possível mistura de vapor explosivo, é adequado apenas para uso no interior e não é adequado para utilização em celeiros, estábulos e locais semelhantes.

POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

Fascínio O ideal é que seja fixado a cerca de dois metros do solo, de preferência no local mais escuro da área a proteger. Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por móveis, portas ou outros obstáculos.

Fascínio idealmente deve estar em funcionamento 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações são mantidas livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraídos por **Fascínio** unidades à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

GARANTIA

Fascínio tem uma garantia de três anos e, se for mantido de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos. * A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.

Fascínio deve ser montado conforme indicado nas opções de montagem deste documento. Manter fora do alcance das crianças. Utilize o cabo de alimentação e a ficha amovíveis para ligar **Fascínio** a uma fonte de alimentação de classificação apropriada, conforme especificado na etiqueta de especificações que se encontra na unidade.


LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Recomenda-se a limpeza mensal. Durante a limpeza, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

CENTROS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO

MÉTODO	Fascínio 30
Parede	460 mm
Secretária	-
Suspenso	555 mm

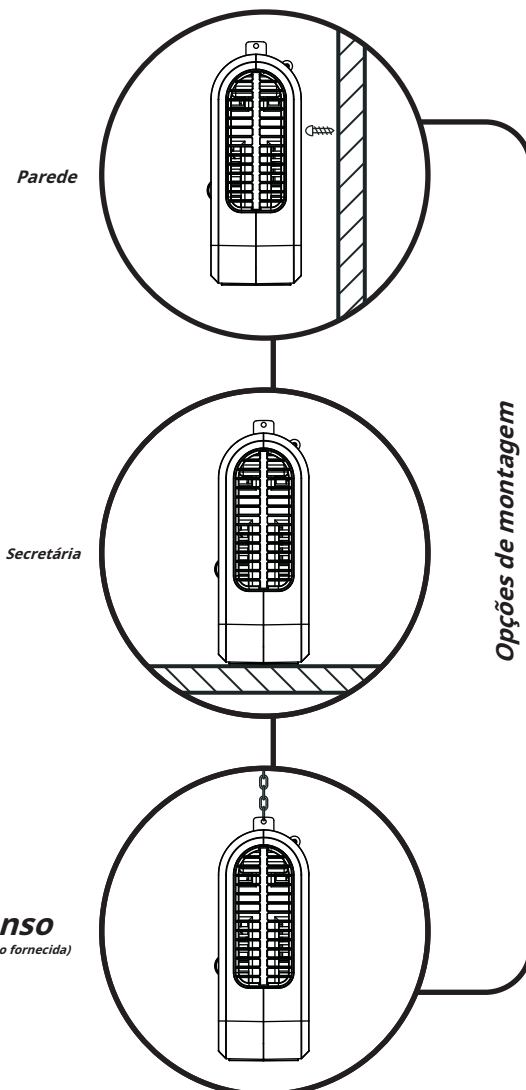

Suspenso
(Corrente não fornecida)

INSECT-O-CUTOR®

REMOÇÃO DA BANDEJA DE COLHEITA

A bandeja de recolha está ligada à fonte de alimentação da unidade através de um interruptor oculto. Ao remover a bandeja de recolha, a ligação é interrompida e a alimentação da unidade é cortada. Isto garante um acesso seguro à unidade para manutenção e limpeza.

NOTA - AO REPOSICIONAR A BANDEJA DE RECOLHA DE VOLTA PARA A POSIÇÃO ALLURE E A ENERGIA FOR RESTAURADA PARA A UNIDADE. - CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTÁ TOTALMENTE EMPURRIDO

Após a remoção da bandeja de recolha, os dois fechos de mola na proteção frontal podem ser puxados em direção ao centro do produto, permitindo que a proteção frontal seja baixada.

NB - A PROTEÇÃO FRONTAL SÓ PODE SER BAIXADA APÓS A BANDEJA DE RECOLHA SER REMOVIDA

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos **Fascínio** -na captura de insetos voadores, os tubos UV devem ser substituído anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir os tubos UV...

- 1.º Remova a bandeja de recolha.
- 2.º Baixe a proteção frontal.
- 3.º Rode o tubo 90°, libertando-o do suporte do tubo.
- 2.º Puxe o tubo para longe do chassis.
- 3.º Elimine o tubo UV usado de acordo com as normas locais de REEE.


SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.


Os arrancadores fornecem uma faísca extra para acender inicialmente os tubos UV. Os arrancadores desgastam-se e devem ser substituídos nos mesmos intervalos que os tubos UV.

Os principiantes estão localizados na base de **Fascínio** -para facilitar o acesso. Para substituir os motores de arranque...


1. Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.
- 2.º Puxe o motor de arranque para fora da unidade.

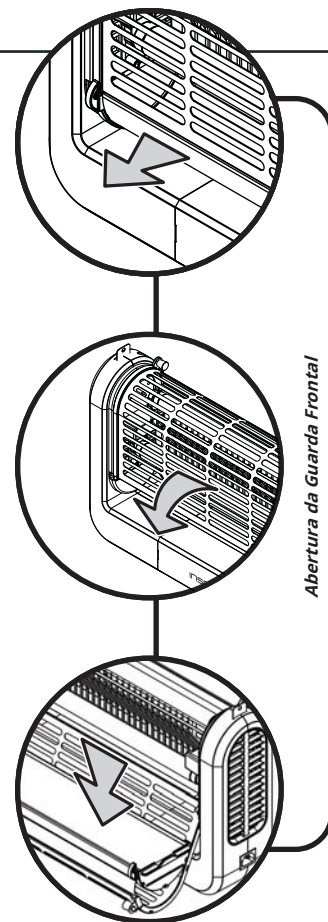

Abertura da Guarda Frontal

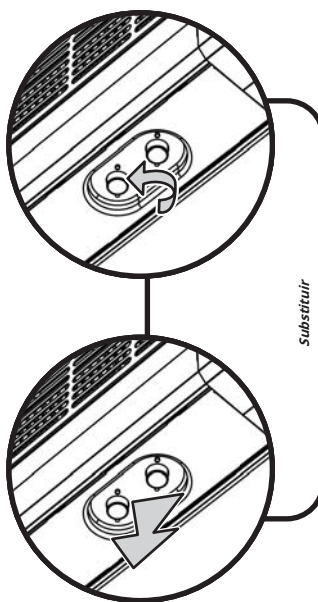

Substituir

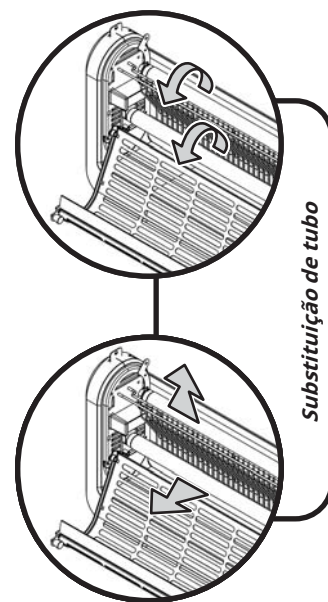

Substituição de tubo

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Unidade	Fascínio 30
Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	590 x 305 x 120
Cobertura	120 metros quadrados
Peso	4,0 kg
Saída de luz	30W
Tubos	2 x TGX15-18
Iniciante	2 x I154
Tabuleiro	T-AL30S

DANGEROUS VOLTAGE

R3 03/14

Nº de conformidade WEEE: WEE/GF0661QR

P+L Systems®

Casa Sterling
Grimbald Crag Close
Knaresborough
North Yorkshire
HG5 8PJ Reino Unido

T +44 (0)800 988 5359 F +44
(0)1423 863 497 W
www.pandlsystems.com
E info@pandlsystems.com



INVESTORS
IN PEOPLE

As informações fornecidas nestas instruções são modificadas e atualizadas periodicamente. Isto deve-se à constante e redesenolvimento dos nossos produtos. tal, não se pretende que deve confiar nele ou que deve fazer parte de qualquer contrato.

P+L Sistemas Lda.

Q014