

Professionele lijmbordinsectenbestrijding

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

IND35

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor** -merk van insectenbestrijdingsproducten, **IND35** is een eenvoudig te onderhouden en zeer effectieve flykiller die zeer effectieve **Synergetisch** UV-buizen en zijn ontworpen voor gebruik met een hoogwaardige **glupac** plakbord. Gemaakt van gecoat zacht staal, **IND35** kan aan de muur of op een bureau worden bevestigd.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 x IND35 vliegenvanger
- 2 x 15W 18" onbreekbare synergetische UV-buizen
- 1 x **glupac** feromoon geïmpregneerd lijmbord (Gemonteerd)
- 3 x schroeven en pluggen
- 1 x Netsnoer (Type X)

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN

Producten voor insectenbestrijding IND35 maakt

gebruik van krachtige Synergetic UV-buizen om vliegen aan te trekken insecten en houdt de gevangen insecten op een kleefbord voor inspectie of hygiënische verwijdering. Synergetisch buizen combineren zowel ultraviolet licht als zichtbaar groen licht om zo een breder scala aan vliegende insecten aan te trekken.

WAARSCHUWING

IND35 mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

Dit apparaat is niet geschikt voor schuren, stallen of soortgelijke locaties.

POSITIONERING EN RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN

IND35 DEZE UNIT IS ALLEEN VOOR BINNENGEbruik.

IND35 Idealiter wordt de unit ongeveer twee meter boven de grond bevestigd, bij voorkeur op de donkerste plek in het te beschermen gebied. Plaats de unit niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar deze kan worden belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels. Idealiter **IND35** moeten vanuit elk deel van het te beschermen gebied zichtbaar zijn.

IND35 Idealiter zou het 24 uur per dag in werking moeten zijn, zodat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **IND35**'s nachts, als er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.


GARANTIE

IND35 heeft vijf jaar garantie en zou, indien onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, nog vele jaren moeten werken.* Het gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken. Zorg ervoor dat u originele **glupac**. In combinatie met dit product worden kleefborden gebruikt.

INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

IND35 heeft een openklapbare voorkant, waardoor u eenvoudig en snel toegang hebt tot de binnenkant van de vliegenvanger voor installatie en onderhoud.

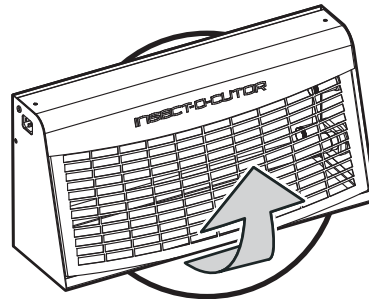

Installeren **IND35** Door het product tegen de muur aan te bieden en de drie bevestigingspunten te markeren. Boor vervolgens gaten en bevestig de meegeleverde pluggen en schroeven. (Voor speciale muuroppervlakken zoals gipsplaat dienen geschikte pluggen te worden gebruikt.) Hang het product vervolgens aan de bevestigingsschroeven.

Eenmaal **IND35** is op zijn plaats geïnstalleerd, pas de **glupac** lijmbord in. Plaats het zoals beschreven in het gedeelte 'Vervanging van het lijmbord' in dit document. Gebruik het verwijderbare netsnoer en de stekker om het aan te sluiten. **IND35** aan een geschikte classificatie, zoals aangegeven op het specificatielabel bovenop het product.

SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig schoon te maken wanneer het kleefbord wordt vervangen. Nadat het kleefbord is verwijderd, moet het apparaat grondig worden afgenomen met een vochtige doek om eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroomvoorziening aansluit.

* Exclusief buizen, lijmplaten en starters. Dekkt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

VERVANGING VAN PLOOIBORDEN

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET APPARAAT LOS IS VAN HET NETWERK VOORDAT U HET KLEEFPLAAT VERVANGT.

Het kleefbord moet maandelijks vervangen worden door een origineelglupac [®]lijmbord. Gebruik van Niet-goedgekeurde kleefplaten kunnen uw garantie ongeldig maken. **IND35** Wordt geleverd met discrete, zwarte kleefplaten met bedrukte roosters voor eenvoudige evaluatie en monitoring van insecten.

Om het lijmbord te vervangen...

1. Draai de voorste beschermkap open.
2. Verwijder het beschermende papier van de nieuweglupac.plakbord.
3. Plaats de bovenkant van deglupac. Plaats het lijmbord achter de twee positioneringspinnen en laat vervolgens voorzichtig de horizontale kant van het bord op zijn plaats zakken.

Zorg er altijd voor dat de geselecteerde origineelglupac [®]kleefborden zijn compatibel met uw unit, Verkrijgbaar bij uw ongediertebestrijder of bij P+L Systems Ltd.

BUISVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **IND35** bij het vangen van vliegende insecten, de Synergetic [®]buizen moeten zijn jaarlijks vervangen. Na twaalf maanden is de fosforcoating, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Draai de voorste beschermkap open.
2. Draai de buis voorzichtig 90°.
3. Trek de buis naar voren totdat deze loskomt van de buishouder.
4. Keer het proces om met de nieuwe Synergetic [®] buis.
5. Gooi de gebruikte UV-buizen weg volgens de plaatselijke voorschriften.


STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.


De starters zorgen voor een extra vonk om de UV-lampen in eerste instantie te laten branden. Starters slijten en moeten met dezelfde intervallen als de UV-lampen worden vervangen.

Om de starters te vervangen...


1. Draai de voorste beschermkap open.
2. Draai de starter tegen de klok in.
3. Trek de starter los van het apparaat.
4. Voer het proces in omgekeerde volgorde uit met de vervangende starter.

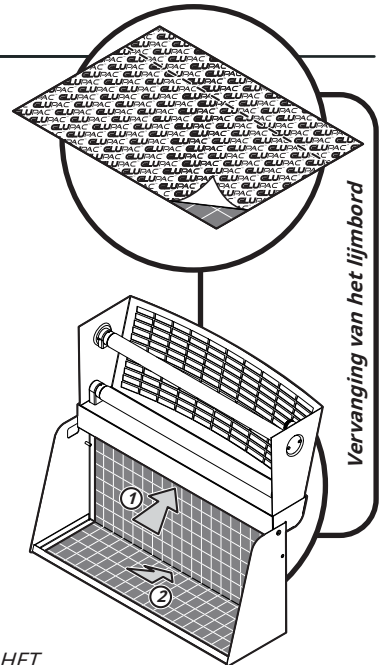

Vervanging van het lijmbord

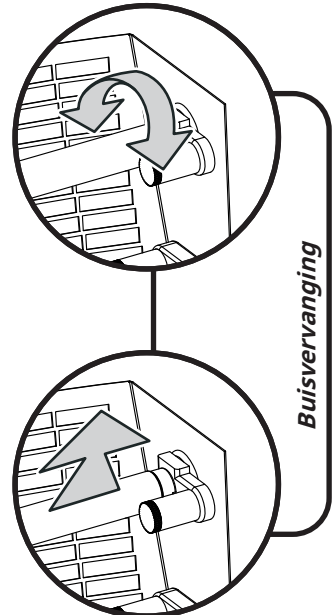

Buisvervanging

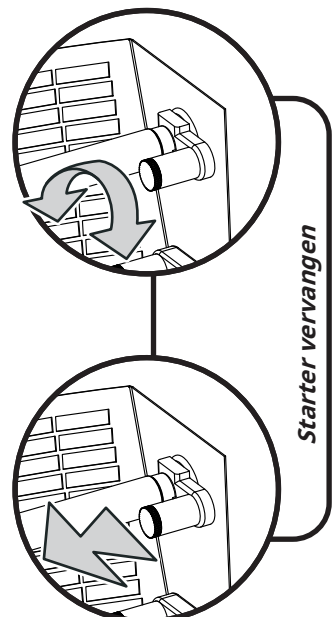

Starter vervangen

SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

Eenheid	IND35
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	470 x 230 x 130
Dekking	80 vierkante meter
Gewicht	5,0 kg
Lichtopbrengst	30W
Buizen	2 x TGX15-18S
Starter	2 x I154
Kleefborden (x6)	INF212 (zwart)