

Professionele lijmbordinsectenbestrijding

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

HALO

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor**® merk van insectenbestrijdingsproducten, **Halo** is een veelzijdige professionele vliegenverdelger die gebruik maakt van zeer effectieve UV-buizen en is ontworpen voor gebruik met een hoogwaardige **glupac**® plakbord. **Halo** is verkrijgbaar als slank model van 15, 30 of 45 W, geschikt voor wand- of bureaumontage, en als 2x30 W-model voor plafondmontage. Halo 45 is ook verkrijgbaar als IP65-versie voor veeleisende omgevingen.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 x Halo vliegenvanger
- 1 x **Glupac**® feromoon geïmpregneerd lijmbord
- 1 x Netsnoer
- 1 x Uitneembare aluminium opvangbak
- 1/2/3 x krachtige UV-buizen (gemonteerd)
- 4 x Schroeven en pluggen
- 2 x verticale bevestigingspennen voor lijmbord
- 2 x Bureaubevestigingsvoetjes en voetbevestigingspennen
- 1 x Onderhoudsleutelhanger en netsnoer-opbergkabel met tie-wrap

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

Producten voor insectenbestrijding

Halo maakt gebruik van krachtige ultraviolette buizen om vliegende insecten aan te trekken. De gevangen insecten worden vastgehouden op een met feromonen geïmpregneerd kleefbord voor inspectie of hygiënische verwijdering.

WAARSCHUWING

Halo mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

Niet geschikt voor toepassingen waar mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen bestaan.

POSITIONERING EN BEGELEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN HALO

DEZE UNIT IS ALLEEN VOOR BINNENGEbruik.

Halo Het beste is om de antenne ongeveer twee meter boven de grond te bevestigen, bij voorkeur op de donkerste plek in het te beschermen gebied. **ZORG ERVOOR DAT ER MINIMAAL 550 MM RUIMTE IS TUSSEN ÉÉN KANT VAN HALO EN HET AANVANGENDE OPPERVLAK, ZODAT ER VOLDOENDE RUIMTE IS OM DE KLEEFBORD TE PLAATSEN (ZIE MONTAGE-INSTRUCTIES.)** Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar het kan worden belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels. Idealiter **Halo** moeten vanuit elk deel van het te beschermen gebied zichtbaar zijn.

Halo zou idealiter 24 uur per dag in werking moeten zijn, zodat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **Halo**'s nachts, als er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

GARANTIE

Halo heeft drie jaar garantie en zou, mits onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, jarenlang moeten blijven werken. * Gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken. Zorg ervoor dat u originele **Glupac**-producten gebruikt. In combinatie met dit product worden kleefborden gebruikt.

* Exclusief buizen, lijmplaten en starters. Dekkt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.


INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

Om ervoor te zorgen **Halo** wordt in perfecte staat bij u afgeleverd, met een beschermfolie op de aluminium deur. Verwijder deze folie voor gebruik.


Voor wandmontage gebruikt u de meegeleverde wandmontagepluggen en schroeven. Zorg ervoor dat u de juiste wandpluggen gebruikt voor speciale montage materialen, zoals gipsplaat.

Wandmontage - Halo Kan horizontaal of verticaal aan de muur worden gemonteerd. Voor horizontale montage van de Halo 30 en 45 gebruikt u de twee uitsparingen aan de binnenkant van de opvangbak om de juiste bevestigingspunten voor de muur te markeren. Voor verticale wandmontage plaatst u de twee grote plastic borgpennen in de twee gaten in de geleiders van de lijmplaat om te voorkomen dat de lijmplaat uit het apparaat valt. (Meegeleverd in de bevestigingsset)

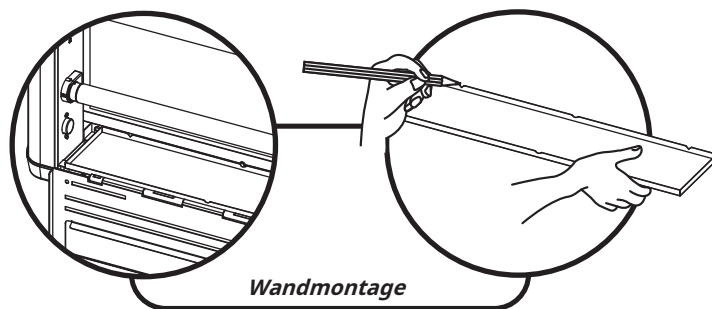

Bureaumontage - Halo Kan op een horizontaal oppervlak worden geïnstalleerd met behulp van de twee meegeleverde zwarte stalen voetjes. De voetjes kunnen worden vastgezet met de twee grote kunststof bevestigingspennen. (Meegeleverd in de bevestigingsset)

Eenmaal **Halo** is op zijn plaats geïnstalleerd, monteert u de **glupac**® lijmbord op zijn plaats als beschreven in het gedeelte over het vervangen van het lijmbord in dit document. Gebruik het verwijderbare netsnoer en de stekker om de lijmbord aan te sluiten. **Halo** sluit de stekker aan op een geschikte voeding. Gebruik de meegeleverde zwarte kabelbinder om overtollige kabel achter het product te verbergen, indien nodig.

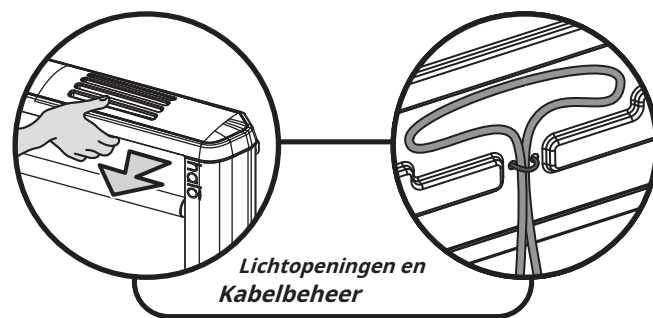

Om de effectiviteit van **Halo** om vliegende insecten te vangen, heeft de bovenkant van het product lichtopeningen om de UV-straling van het product te vergroten. Deze openingen kunnen echter worden afgedekt om het kleefbord te beschermen tegen vuil en de levensduur ervan te verlengen, door simpelweg de reflecterende aluminium afdekking naar voren te schuiven.

SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig schoon te maken wanneer het kleefbord wordt vervangen. Nadat het kleefbord is verwijderd, moet het apparaat grondig worden afgenomen met een vochtige doek om eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroomvoorziening aansluit.

VERVANGING VAN PLOOIBORDEN

Het vervangen van de lijmplaat mag uitsluitend door onderhoudspersoneel worden uitgevoerd, nadat het apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Het lijmbord moet maandelijks vervangen worden door een originele glupac®lijmbord. Gebruik van Niet-goedgekeurde kleefplaten kunnen uw garantie ongeldig maken. **Halo** wordt geleverd met discrete zwarte kleefplaten met bedrukte roosters voor eenvoudige insectenevaluatie en -monitoring. Er zijn ook zeer effectieve gele kleefplaten verkrijgbaar.

Om het lijmbord te vervangen...

1. Verwijder de gebruikte glupac. U kunt het kleefbord eenvoudig verwijderen door het aan de linker- of rechterkant van de unit weg te trekken.
2. ALLEEN HALO 15 - Scheur het GB015-lijmbord doormidden langs de perforatielijn en bewaar de andere helft voor de volgende servicecyclus.
3. Verwijder het beschermende papier van de nieuwe glupac®plakbord.
4. Schuif de nieuwe glupac langzaam. Plaats het lijmbord op zijn plaats, totdat het lijmbord in de locator 'valt', wat aangeeft dat het zich in het midden van de eenheid bevindt.

Zorg er altijd voor dat de geselecteerde originele glupac®Kleefborden zijn compatibel met uw unit, Verkrijgbaar bij uw ongediertebestrijder of bij P+L Systems Ltd.

BUISVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **Halo** Bij het vangen van vliegende insecten moeten de UV-buizen jaarlijks worden vervangen. Na twaalf maanden is de fosforlaag, die de juiste golfenlengte van UV-licht uitzendt, verbrand en neemt de UV-opbrengst aanzienlijk af.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Open de naar beneden klappende voorbumper met behulp van de meegeleverde onderhoudssleutel.
2. Draai de buis 90°, zodat deze loskomt van de buishouders.
3. Trek de buis weg van het chassis.
4. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.


STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.


De starters zorgen voor een extra vonk om de UV-lampen in eerste instantie te laten branden. Starters slijten en moeten met dezelfde intervallen als de UV-lampen worden vervangen.

Om de starters te vervangen...


1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter los van het apparaat.

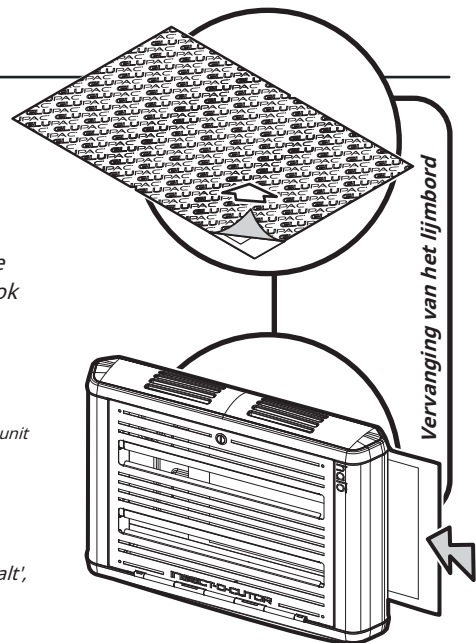

Vervanging van het lijmbord

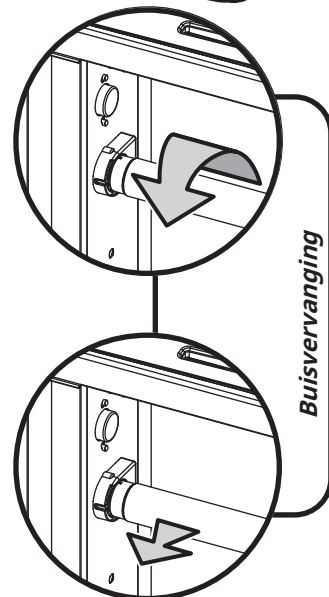

Buisvervanging

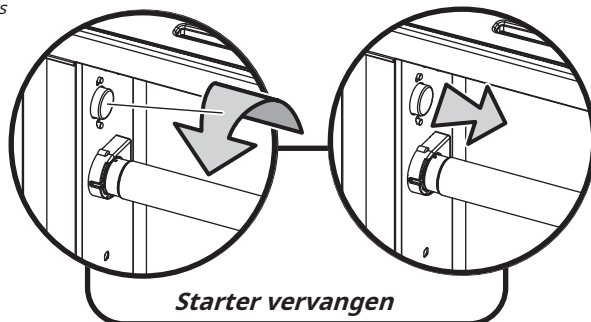

Starter vervangen

SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

Eenheid	Halo 15	Eenheid	Halo 30	Eenheid	Halo 45
Spanning	230V ~ 50Hz	Spanning	230V ~ 50Hz	Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	588 x 248 x 118	Afmetingen (mm)	588 x 404 x 118	Afmetingen (mm)	588 x 404 x 118
Dekking	40 vierkante meter	Dekking	80 vierkante meter	Dekking	120 vierkante meter
Gewicht	4,5 kg	Gewicht	5,7 kg	Gewicht	6,5 kg
Lichtopbrengst	15W	Lichtopbrengst	30W	Lichtopbrengst	45W
Buizen	1 x TPX15-18	Buizen	2 x TPX15-18	Buizen	3 x TPX15-18
Starter	1 x I154	Starter	2 x I154	Starter	3 x I154
Kleefborden (x6)	GB015 (Zwart)	Kleefborden (x6)	GB012 (Zwart) GB011 (Geel)	Kleefborden (x6)	GB012 (Zwart) GB011 (Geel)

