

FlytrapCommercial™

Commerciële lijmplaat insectenbestrijding

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VLIEGENVAL COMMERCIEEL™

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor**™ merk van insectenbestrijdingsproducten, **Vliegenva Commercial**™ is een effectieve en veelzijdige commerciële vliegenvanger die gebruik maakt van zeer effectieve UV-buizen en is ontworpen voor gebruik met een hoogwaardige Glupac™ Kleefbord. Drie formaten van de unit zijn beschikbaar en **Vliegenva Commercial**™ kan aan het plafond worden opgehangen, discreet of slank aan de muur worden bevestigd.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Vliegenva Commercial™ vliegenvanger
- 1 x Glupac™ feromoon geïmpregneerd lijmbord
- 4 x Schroeven en pluggen
- 2 x Ophangsleutelhangers
- 2 x Slimline wandmontagebeugels
- 2 x Discrete wandmontagebeugels
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 2 x krachtige UV-buizen (gemonteerd)
- 2 x optionele lijmbordklemmen

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

Producten voor insectenbestrijding

Vliegenva Commercial™ maakt gebruik van krachtige ultraviolette buizen om vliegende insecten aan te trekken. De gevangen insecten worden vastgehouden op een met feromonen geïmpregneerd lijmbord voor inspectie of hygiënische verwijdering.

WAARSCHUWING

Vliegenva Commercial™ mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht of instructie staan.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

Niet geschikt voor toepassingen waar mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen bestaan.

POSITIONERING EN GEBRUIKSAANWIJZING DEZE UNIT IS ALLEEN VOOR BINNENGEBRUIK.

Vliegenva Commercial™ Idealiter wordt het apparaat ongeveer twee meter boven de grond bevestigd, bij voorkeur op de donkerste plek in het te beschermen gebied. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of op een plek waar het kan worden belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels. of andere obstakels. Idealiter, **Vliegenva Commercial**™ moeten vanuit elk deel van het te beschermen gebied zichtbaar zijn.

Vliegenva Commercial™ zou idealiter 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn dag, zodat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten zijn meest aangetrokken tot **Vliegenva Commercial**™ eenheid 's nachts, wanneer er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

GARANTIE

Vliegenva Commercial™ heeft drie jaar garantie en indien onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, zou jarenlang moeten blijven werken.* Gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken. Zorg ervoor dat u originele Glupac-producten gebruikt.* In combinatie met dit product worden kleefborden gebruikt.

INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

Vliegenva Commercial™ kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd als Zie de montageopties in dit document. Nadat u de glupac op zijn plaats hebt geïnstalleerd, bevestigt u deze. Plaats het lijmbord op zijn plaats zoals beschreven in het gedeelte 'Vervanging van het lijmbord' in dit document. Gebruik de verwijderbaar netsnoer en stekker om aan te sluiten **Vliegenva Commercial**™ een geschikte voeding.

Bij wandmontage kunnen de optionele lijmbordklemmen worden gebruikt om het lijmbord stevig op zijn plaats te houden. De twee klemmen worden eenvoudig op de bovenste metalen rand van de roestvrijstalen behuizing gedrukt. Til bij het plaatsen van het lijmbord het uiteinde van elke klem lichtjes op, zodat het lijmbord tussen de klem en de metalen behuizing past, en laat het vervolgens los.


SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig schoon te maken wanneer het kleefbord wordt vervangen. Nadat het kleefbord is verwijderd, moet het apparaat grondig worden afgenomen met een vochtige doek om eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroomvoorziening aansluit.

MONTAGE BEVESTIGINGSCENTRA

METHODE	FTC30	FTC40	FTC80
Slank	305 mm	458 mm	458 mm
Discreet	305 mm	458 mm	458 mm
Opgehangt	470 mm	626 mm	626 mm

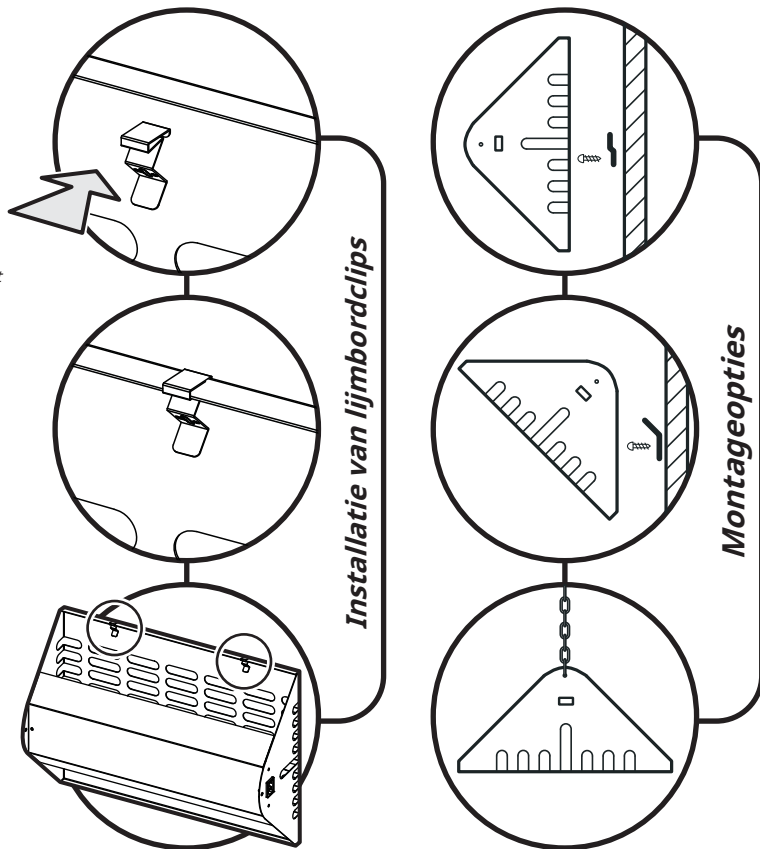

* Exclusief buizen, lijmbord en starters. Dekkt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

VERVANGING VAN PLOOIBORDEN

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET APPARAAT LOS IS VAN HET NETWERK VOORDAT U HET KLEEFPLAAT VERVANGT.

Het kleefbord dient maandelijks vervangen te worden door een origineel Glupac [™]lijmbord. Gebruik van kleefbord dat niet goedgekeurd is. Anders vervalt de garantie.

Om het lijmbord te vervangen...

1. Verwijder de gebruikte glupac.Kleefplaat eenvoudig losmaken van de metalen buitenkant en bewaren voor evaluatie van de vangst of op hygiënische wijze weggooien.
2. Verwijder het beschermende papier van de nieuwe glupac[™]plakbord.
3. Vouw de positioneringsflap op zijn plaats langs de vouwlijn.
4. Schuif de nieuwe glupac langzaam Plaats het kleefbord op zijn plaats met de klevende kant naar de buizen toe.

Zorg er altijd voor dat u de originele glupac kiest die Kleefborden zijn compatibel met uw unit, verkrijgbaar is bij uw PCO of P+L Systems Ltd.

BUISVERVANGING

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET APPARAAT LOS IS VAN HET NETWERK VOORDAT U DE BUIZEN VERVANGT.

Om de efficiëntie van **Vliegenval Commercieel** [™]bij het vangen van vliegende insecten moeten de UV-buizen jaarlijks vervangen worden. Na twaalf maanden is de fosforcoating, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Draai de buis 90°, zodat deze loskomt van de buishouders.
2. Trek de buis weg van het chassis.
3. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.




STARTERVERVANGING

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET APPARAAT LOS IS VAN HET NETWERK VOORDAT U DE STARTERS VERVANGT.

De starters zorgen voor een extra vonk om de UV-lamp in eerste instantie te laten branden. Starters slijten en moeten met dezelfde intervallen als de UV-lampen worden vervangen.

Om de starters te vervangen...

1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter los van het apparaat.

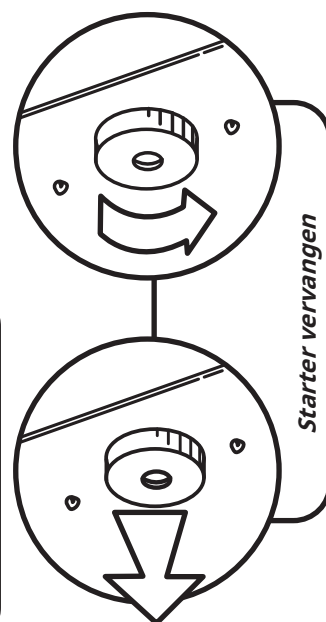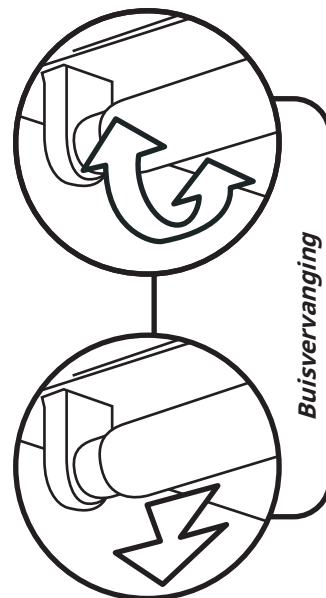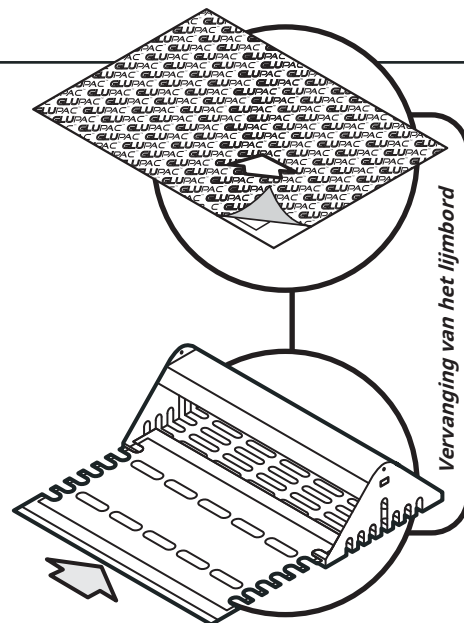

SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

Eenheid	FTC30	Eenheid	FTC40	Eenheid	FTC80
Spanning	230V ~ 50Hz	Spanning	230V ~ 50Hz	Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	470 x 352 x 155	Afmetingen (mm)	626 x 352 x 155	Afmetingen (mm)	626 x 352 x 155
Dekking	80 vierkante meter	Dekking	120 vierkante meter	Dekking	240 vierkante meter
Gewicht	3 kg	Gewicht	4 kg	Gewicht	4,4 kg
Lichtopbrengst	30W	Lichtopbrengst	40W	Lichtopbrengst	80W
Buizen	2 x TPX15-18	Buizen	2 x TPX18-24	Buizen	2 x TPX36-24
Starter	2 x I154	Starter	2 x I154	Starter	2 x I154
Kleefborden (x6)	INF060 (Geel)	Kleefborden (x6)	INF061 (Geel)	Kleefborden (x6)	INF061 (Geel)