

Leia estas instruções atentamente e guarde-as para referência futura.

Excalibur Industrial

Excalibur Industrial é uma série de fáceis de manter Insetos elétricos exclusivos para empresas de controlo de pragas. Os dispositivos estão equipados com novos tubos UV de alto desempenho e possuem certificação CE.

Estão disponíveis em dois tamanhos e em aço branco ou aço inoxidável.

O pacote contém:

- 1 x Excalibur Industrial
- 1 x cesto de recolha em metal
- 4 parafusos e buchas
- 2 x correntes de ferro para pendurar o dispositivo
- 1 x cabide (dispositivo de montagem na parede)
- 2 marcadores de posição
- 1 x cabo de alimentação
- 2 tubos UV de alto desempenho e impermeáveis (adequados)

PERIGO

O EXCALIBUR Industrial DEVE SER UTILIZADO APENAS EM LOCAIS LONGE DE MISTURAS DE GASES EXPLOSIVOS. EM CASO DE DÚVIDAS, CONTACTE O CORPO DE BOMBEIROS LOCAL ANTES DE LIGAR O DISPOSITIVO. O EXCALIBUR Industrial DEVE SER UTILIZADO APENAS EM AMBIENTES INTERNOS E NÃO É ADEQUADO PARA EDIFÍCIOS QUE CONTENHAM MATERIAIS INFLAMÁVEIS.

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSECTOS

Excalibur Industrial Possui tubos UV de alto desempenho e à prova de água para atrair insetos. Uma vez atraídos, os insetos são queimados até à morte por uma grelha elétrica antes de caírem num cesto coletor profundo.

FIXANDO O DISPOSITIVO

UTILIZAR APENAS EM EDIFÍCIOS INTERNOS

Dela **Excalibur Industrial** O ideal é que o dispositivo seja instalado a pelo menos dois metros do chão, de preferência na parte mais escura da divisão a proteger, o mais longe possível de janelas ou claraboias para evitar a competição com a luz natural ou a luz solar direta. Em grandes espaços abertos onde são necessários dois ou mais dispositivos, os locais de instalação devem ser cuidadosamente escolhidos para garantir a máxima proteção. Cada dispositivo deve ser instalado o mais centralmente possível na sua área. As instruções já fornecidas no primeiro parágrafo devem ser seguidas. A luz UV do seu O dispositivo deve ser visível de todos os ângulos do ambiente a proteger. Note que objetos maiores no ambiente ou em espaços angulares podem exigir a instalação de vários dispositivos para atingir uma eficácia ideal. A correta instalação de **Excalibur Industrial** Depende do seu espaço. Caso tenha alguma dúvida sobre o local de instalação, etc., contacte o seu fornecedor.

INSTALAÇÃO

SE TIVER ALGUMA DÚVIDA SOBRE A INSTALAÇÃO, CONTACTE UM ELETRICISTA QUALIFICADO.

Certifique-se de que a tensão da rede elétrica nas suas instalações corresponde à informação na

O seu **Excalibur Industrial** Certifique-se de que o dispositivo está ligado a uma fonte de alimentação elétrica ligada à terra através de uma tomada do mesmo tipo.

Os fios do cabo de alimentação correspondem à codificação de cores internacional. O cabo de alimentação do seu dispositivo tem uma ficha fechada. Se estes fios estiverem danificados, devem ser substituídos por um cabo de alimentação especial. Contacte o seu fornecedor para obter mais informações.

ATENÇÃO - ESTE DISPOSITIVO DEVE SER ATERRADO

USAR

Excalibur Industrial idealmente deve estar disponível 24 horas por dia Operação para garantir que as suas instalações comerciais estão livres de moscas. Os insetos são mais atraídos à noite, quando não há competição com a luz do dia ou outras fontes de luz.

LIMPEZA


O dispositivo deve ser desligado da fonte de alimentação antes da limpeza.

O dispositivo deve ser limpo regularmente, dependendo do ambiente em que está instalado. Normalmente, uma limpeza mensal é suficiente. Primeiro, retire a bandeja de recolha, remova os insetos mortos e limpe o dispositivo com um pano húmido. Para limpar a grelha de alimentação, retire a bandeja de recolha e puxe o painel frontal para baixo. Remova o tubo UV frontal e puxe a grelha de energia para baixo e para fora. Para voltar a montar, inverta o processo e certifique-se de que volta a instalar a grelha de energia corretamente.

Certifique-se de que o dispositivo está completamente seco antes de o voltar a ligar à fonte de alimentação.

FIXAÇÃO

MÉTODO	EXI 40	EXI 80
Parede	460 mm	460 mm
pendurado	660 mm	660 mm

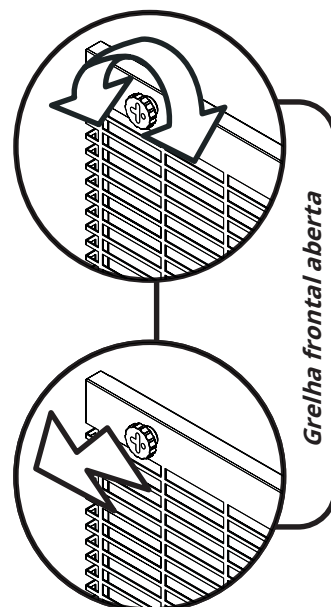

GARANTIA

Para o seu **Excalibur Industrial** Marcas Registradas - Oferecemos uma garantia de cinco anos neste dispositivo (os tubos são da Garantia excluída). Caso ocorra algum defeito no prazo de 12 a 60 meses, o seu dispositivo será substituído ou reparado. Para tal, devolva o dispositivo ao seu fornecedor. Esta garantia só é válida se

válida se forem utilizadas peças de substituição e sobressalentes originais.

ATENÇÃO: OS TUBOS NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA.

SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS

Antes de substituir os tubos, certifique-se de que a unidade está desligada da tomada. Um microinterruptor irá cortar o fornecimento de energia quando a bandeja de recolha for removida.

Puxe a bandeja de recolha e puxe o painel frontal para baixo. Puxe cuidadosamente o tubo usado para baixo e para fora. Insira cuidadosamente o novo tubo no dispositivo e volte a fechá-lo.

Para substituir os tubos UV...

- 1.º Rode os tubos 90 graus e retire-os dos suportes.
- 2.º Afaste o tubo do alojamento.
- 3.º Elimine os tubos corretamente, conforme descrito nos regulamentos WEEE.



SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

Antes de substituir os motores de arranque, certifique-se de que a unidade está desligada.


Os arrancadores fornecem uma faísca extra para iluminar os tubos UV. Perdem intensidade com o tempo e, por isso, devem ser substituídos nos mesmos intervalos que os tubos UV.

Para substituir o motor de arranque...

1. Rode o motor de arranque ao contrário.
- 2.º Solte o motor de arranque.

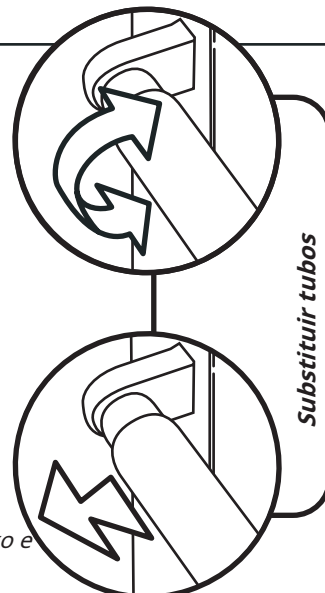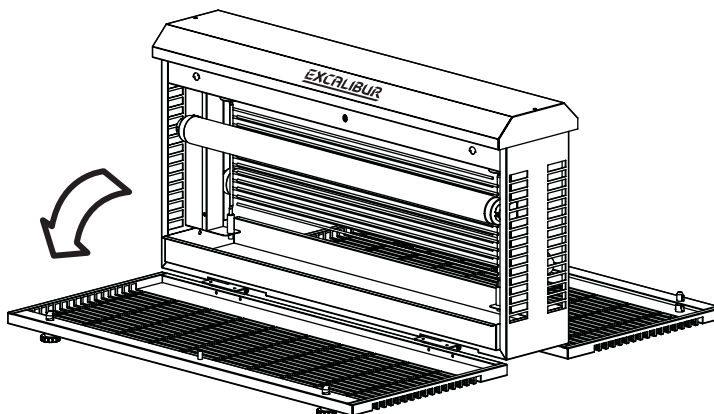

Substituir tubos

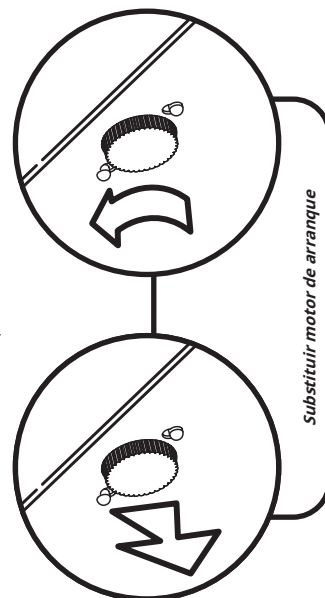

Substituir motor de arranque

Dados técnicos/peças de substituição

Execução	EXI 40	Execução	EXI 80
Tensão	230V ~ 50 Hz	Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	660x340x180	Dimensões (mm)	660x340x180
Escopo	120 metros quadrados	Escopo	240 metros quadrados
Peso	10 kg	Peso	10 kg
Saída de luz	40W	Saída de luz	80W
tubos	2 x I618SP	tubos	2 x I662SP
iniciante	2 x I154	iniciante	2 x I154