

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

PLUSLIGHT™

Als onderdeel van het P+L-merk van insectenbestrijdingsproducten, **PlusLight™** is een effectieve en eenvoudig te onderhouden commerciële vliegenvanger die gebruik maakt van zeer effectieve UV-buizen en is ontworpen voor gebruik met een hoogwaardige glupac®-Kleefbord. Er zijn twee formaten beschikbaar, **PlusLight-30** die op een bureau of aan de muur kan worden gemonteerd en **PlusLight-60** die aan het plafond opgehangen kan worden.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 x PlusLight-vliegenvanger
- 1 x glupac®feromoon geïmpregneerd lijmbord
- 2 x Schroeven en pluggen (PlusLight-(Alleen 30))
- 2 x Ophangsleutelhangers en ketting (PlusLight-(60 alleen))
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 2 x krachtige UV-buizen (gemonteerd) of
- 4 x krachtige UV-buizen (gemonteerd)

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

Producten voor insectenbestrijding

PlusLight™ maakt gebruik van krachtige ultraviolette buizen om vliegende insecten aan te trekken. De gevangen insecten worden vastgehouden op een met feromonen geïmpregneerd lijmbord voor inspectie of hygiënische verwijdering.

WAARSCHUWING

PlusLight™ mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

POSITIONERING EN BEGELEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN PLUSLIGHT™ DEZE UNIT IS ALLEEN VOOR BINNENGEBRUIK.

PlusLight™ zou idealiter ongeveer twee meter boven de grond moeten worden bevestigd. Plaats het apparaat op de grond, bij voorkeur op de donkerste plaats binnen het te beschermen gebied, en wordt geleverd met een netsnoer van twee meter. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar het kan worden belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels. Idealiter **PlusLight™**-Eenheden moeten vanuit elk deel van het te beschermen gebied zichtbaar zijn.

PlusLight™ zou idealiter 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn, Zorg ervoor dat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **PlusLight™**-s nachts, als er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

PlusLight™ moet worden gemonteerd zoals aangegeven in de montagehandleiding. Zie het gedeelte 'Opties' in dit document. Nadat u de glupac hebt geïnstalleerd, plaatst u deze op zijn plaats. Plaats het lijmbord op zijn plaats zoals beschreven in het gedeelte 'Plakbord vervangen' in dit document. Gebruik het verwijderbare netsnoer en de stekker om het lijmbord aan te sluiten. **PlusLight™** op een geschikte voeding.

SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig schoon te maken wanneer het kleefbord wordt vervangen. Nadat het kleefbord is verwijderd, moet het apparaat grondig worden afgenomen met een vochtige doek om eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroomvoorziening aansluit.

GARANTIE

PlusLight™ heeft twee jaar garantie en zou, mits onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, jarenlang moeten blijven werken.* Gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken. Zorg ervoor dat u originele Glupac-lijmplaten gebruikt in combinatie met dit product.

* Exclusief buizen, lijmplaten en starters. Dekkt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.


MONTAGE BEVESTIGINGSCENTRA

Methode	PL30	PL60
Muur	300 mm	-
Opgehangt	-	470 mm

PlusLight™ 30 Muur

PlusLight™ 30 Bureau

PlusLight™ 60 Opgehangt

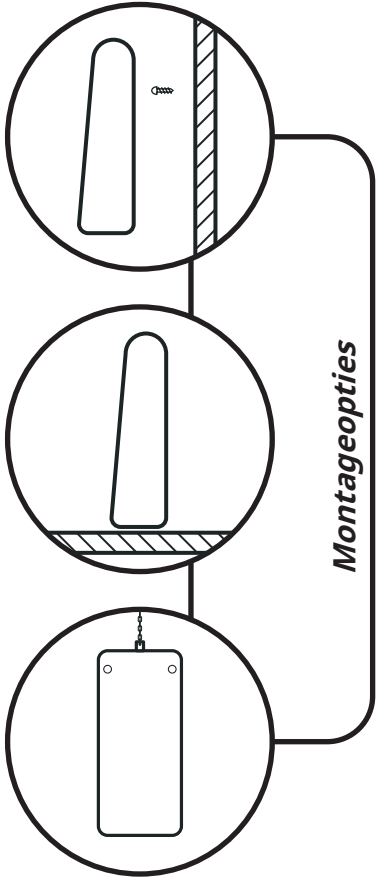

VERVANGING VAN PLOOIBORDEN

Het vervangen van de lijmplaat mag uitsluitend door onderhoudspersoneel worden uitgevoerd, nadat het apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Het kleefbord dient maandelijks vervangen te worden door een origineel Glupac kleeflijmbord. Gebruik van goedgekeurd is. Anders vervalt de garantie. **PlusLight** Wordt geleverd met discrete, zwarte kleefplaten met bedrukte roosters voor eenvoudige evaluatie en monitoring van insecten.

Om het lijmbord te vervangen...

PlusLight™30

1. Verwijder het netsnoer van uw **PlusLight**.
2. Draai de voorste beschermkap open totdat deze open tegen het bevestigingsoppervlak rust.
3. Verwijder de gebruikte glupac. Het kleefbord kan eenvoudig van het metalen chassis worden losgemaakt en bewaard worden voor evaluatie van de vangst, of op een hygiënische manier worden weggegooid.
4. Verwijder het beschermende papier van de nieuwe glupac plakbord.
5. Plaats de nieuwe glupac voorzichtig. Plaats het lijmbord op zijn plaats met de klevende kant naar de buizen gericht. Zorg ervoor dat het lijmbord op zijn plaats wordt gehouden door de metalen clips aan de bovenkant van het metalen chassis.

PlusLight™60

1. Draai de voorste beschermkap open totdat deze door de aluminium clips op zijn plaats wordt gehouden.
2. Verwijder de gebruikte glupac. Het kleefbord kan eenvoudig van het metalen chassis worden losgemaakt en bewaard worden voor evaluatie van de vangst, of op een hygiënische manier worden weggegooid.
3. Verwijder het beschermende papier van de nieuwe glupac plakbord.
4. Plaats de nieuwe glupac voorzichtig. Plaats het lijmbord op zijn plaats met de klevende kant naar de buizen gericht. Zorg ervoor dat het lijmbord op zijn plaats wordt gehouden door de metalen clips aan de bovenkant van het metalen chassis.
5. Maak de voorste beschermkap los door de aluminium clips van het chassis weg te trekken.

Zorg er altijd voor dat u de originele glupac van **PlusLight** lijmborden zijn compatibel met uw unit, beschikbaar uw PCO of P+L Systems Ltd. kiest.

BUISVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **PlusLight** te maximaliseren, bij het vangen van vliegende insecten moeten de UV-buizen vervangen worden jaarlijks. Na twaalf maanden is de fosforlaag, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Draai de buis 90°, zodat deze loskomt van de buishouders.
2. Trek de buis weg van het chassis.
3. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.

STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.


De starters zorgen voor een extra vonk om de UV-lamp in eerste instantie te laten branden. Starters slijten en moeten met dezelfde intervallen als de UV-lampen worden vervangen.

Om de starters te vervangen...


1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter los van het apparaat.

SPECIFICATIE / VERVANGINGSONDERDELEN


Eenheid	PL30 Wit	Eenheid	PL60 SS
Spanning	230V ~ 50Hz	Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	470 x 285 x 90	Afmetingen (mm)	470 x 330 x 130
Dekking	80 vierkante meter	Dekking	160 vierkante meter
Gewicht	4 kg	Gewicht	7 kg
Lichtopbrengst	30W	Lichtopbrengst	60W
Buizen	2 x TP15-18	Buizen	4 x TP15-18
Starter	2 x I154	Starter	4 x I154
Kleefborden (x6)	INF309	Kleefborden (x6)	INF309

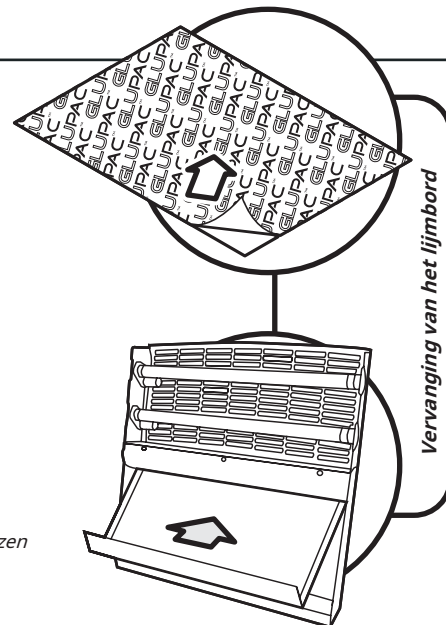

Vervanging van het lijmbord

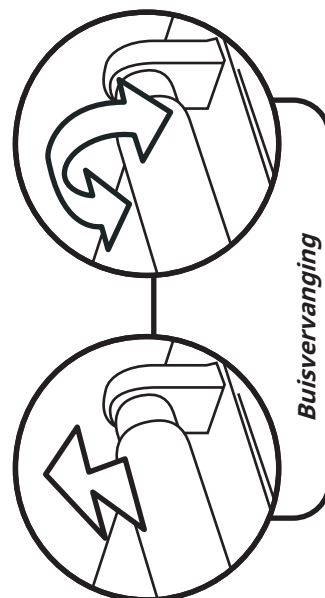

Buisvervanging

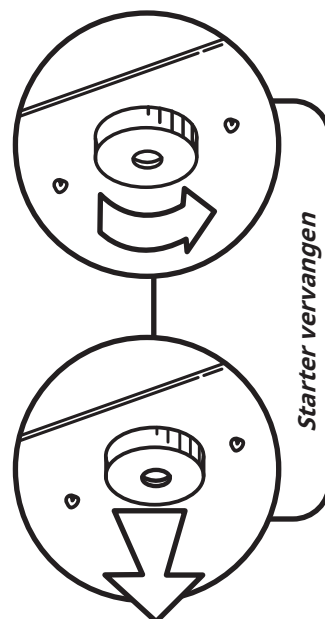

Starter vervangen