

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

MAIS LUZ™

Como parte da marca P+L de produtos para controlo de insetos, **PlusLight™** é um mata-moscas comercial eficaz e de fácil manutenção que utiliza tubos UV altamente eficazes e foi concebido para utilização com um glupac de alta especificação, placa adesiva. Estão disponíveis dois tamanhos de unidade, **PlusLight-30** que pode ser montado na mesa ou na parede e **PlusLight-60** que pode ser suspenso no teto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x PlusLight-mata-moscas
- 1 x glupac, placa adesiva impregnada com feromona
- 2 x Parafusos e buchas (PlusLight-Apenas 30)
- 2 x Porta-chaves de suspensão e corrente (PlusLight-Apenas 60)
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)
- 2 x Tubos UV de alta potência (instalados)
- ou
- 4 x tubos UV de alta potência (instalados)

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSECTOS

PlusLight-utiliza tubos ultravioleta de alta potência para atrair insetos voadores e retém os insetos capturados numa placa adesiva impregnada com feromona para inspeção ou eliminação higiénica.

AVISO

PlusLight-não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DO PLUSLIGHT ESTA UNIDADE É APENAS PARA USO INTERNO.

PlusLight -idealmente deve ser fixado a cerca de dois metros acima no solo, de preferência no local mais escuro da área a proteger, e com um cabo de alimentação de dois metros. Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por móveis, portas ou outros obstáculos. O ideal é: **PlusLight**-as unidades devem ser visíveis a partir de qualquer parte da área a proteger.

PlusLight -idealmente deve estar em funcionamento 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações são mantidas livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraídos por **PlusLight**-à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.

PlusLight -deve ser montado conforme indicado na montagem secção de opções deste documento. Uma vez instalado na posição, encaixe o glupac, placa adesiva na posição conforme descrito na secção de substituição da placa adesiva deste documento. Utilize o cabo de alimentação amovível e a ficha para ligar a **PlusLight**-a uma fonte de alimentação adequada.

LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Recomenda-se a limpeza regular da placa adesiva quando esta for substituída. Após a remoção da placa adesiva, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

GARANTIA

PlusLight-Tem uma garantia de dois anos e, se for mantido de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos. * A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia. Certifique-se de que utiliza placas adesivas Glupac originais em conjunto com este produto.

* Exclui tubos, placas adesivas e arrancadores. Não cobre avarias por má utilização, operação incorreta ou utilização em aplicação incorreta.


CENTROS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO

Método	PL30	PL60
Parede	300 mm	-
Suspensão	-	470 mm

PlusLight-30 Parede

PlusLight™ 30 Mesa

PlusLight™60 Suspensão

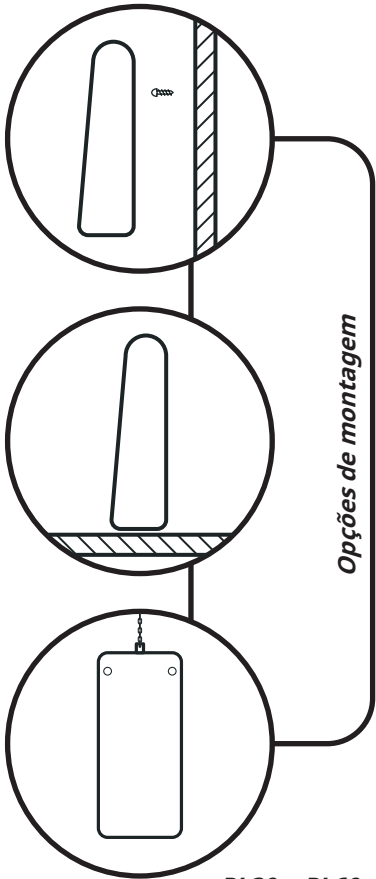

SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE GLUEBOARD

A SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE GLUEBOARD DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

A placa adesiva deve ser substituída todos os meses por uma placa adesiva Glupac genuína ~~na unidade~~ para garantir a eficiência da captura de insetos. **PlusLight** vem com discretas placas adesivas pretas com grades impressas para avaliação e monitorização simples de insetos.

Para substituir a placa adesiva...

PlusLight™30

- 1.º Retire o cabo de alimentação do seu **PlusLight**.
- 2.º Abra a proteção frontal até que esta encoste à superfície de fixação.
- 3.º Remova o glupac usado, placa adesiva simplesmente libertando-a do chassis metálico e retendo-a para avaliação da captura ou descartando-a higienicamente.
- 4.º Remova o papel protetor de libertação do novo glupac, placa adesiva.
- 5.º Posicione cuidadosamente o novo glupac, cole a placa na posição com o lado adesivo virado para os tubos, garantindo que a placa fica presa na posição pelos cliques metálicos na parte superior do chassis metálico.

PlusLight™60

- 1.º Abra a proteção frontal até que fique presa na posição pelos grampos de alumínio.
- 2.º Remova o glupac usado, placa adesiva simplesmente libertando-a do chassis metálico e retendo-a para avaliação da captura ou descartando-a higienicamente.
- 3.º Remova o papel protetor de libertação do novo glupac, placa adesiva.
- 4.º Posicione cuidadosamente o novo glupac, cole a placa na posição com o lado adesivo virado para os tubos, garantindo que a placa fica presa na posição pelos cliques metálicos na parte superior do chassis metálico.
- 5.º Solte a proteção frontal puxando os grampos de alumínio para fora do chassis.

Certifique-se sempre de que o glupac original selecionado é do seu PCO ou P+L Systems Ltd.

«As placas adesivas são compatíveis com a sua unidade, disponíveis

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos **PlusLight** -na captura de insetos voadores, os tubos UV devem ser substituídos anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir os tubos UV...

1. Rode o tubo 90°, libertando-o dos suportes do tubo.
- 2.º Puxe o tubo para longe do chassis.
- 3.º Elimine o tubo UV usado de acordo com as normas locais de REEE.

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.


Os arrancadores fornecem uma faísca extra para acender inicialmente o tubo UV. Os arrancadores desgastam-se e devem ser substituídos nos mesmos intervalos que os tubos UV.

Para substituir os motores de arranque...


1. Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.
- 2.º Puxe o motor de arranque para fora da unidade.

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO


Unidade	PL30 Branco	Unidade	PL60 S/S
Tensão	230 V ~ 50 Hz	Tensão	230V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	470 x 285 x 90	Dimensões (mm)	470 x 330 x 130
Cobertura	80 metros quadrados	Cobertura	160 metros quadrados
Peso	4 kg	Peso	7 kg
Saída de luz	30W	Saída de luz	60W
Tubos	2 x TP15-18	Tubos	4 x TP15-18
Iniciante	2 x I154	Iniciante	4 x I154
Placas adesivas (x6)	INF309	Placas adesivas (x6)	INF309

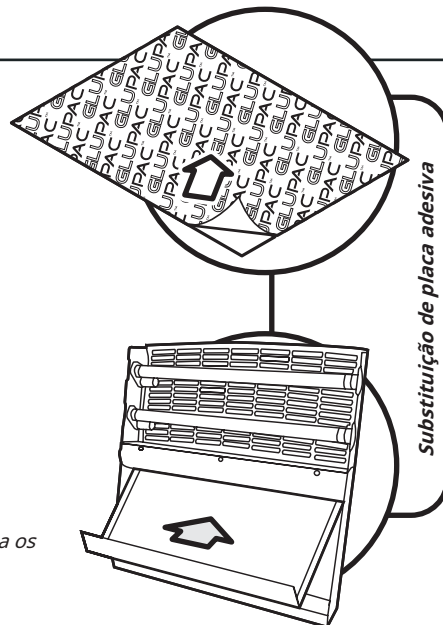

Substituição de placa adesiva

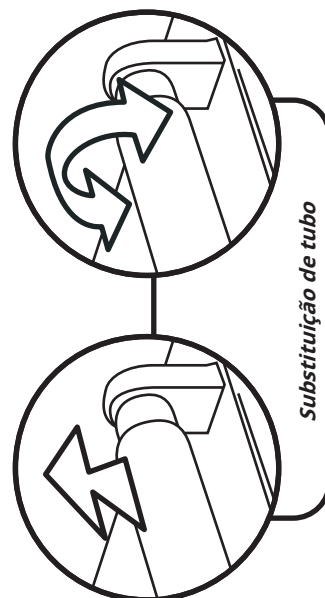

Substituição de tubo

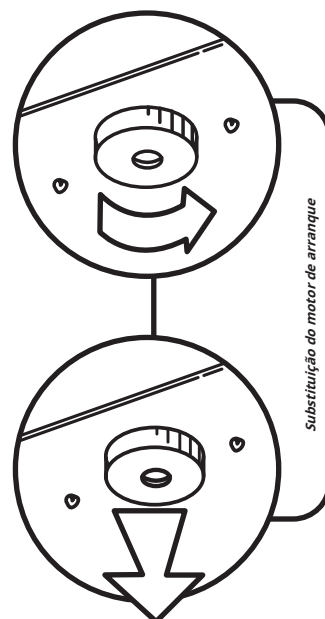

Substituição do motor de arranque