

Professionele lijmbordinsectenbestrijding

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Aura™

Als onderdeel van de **Insect-O-Cutor®** merk van insectenbestrijdingsproducten, **Aura** is een decoratieve professionele vliegenverdelger die gebruik maakt van een zeer effectieve **Synergetisch®** UV-buis en is ontworpen voor gebruik met een hoogwaardige **glupac®** plakbord.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 1 x Aura-vliegenvanger
- 1 x **glupac®** feromoon geïmpregneerd lijmbord
- 1 x Netsnoer (Type X)
- 1 x Hoog vermogen **Synergetisch®** UV-buis (gemonteerd)
- 2 x Schroeven en pluggen
- 1 x Vast bedraad afdekstuk

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (KLASSE 1)

Producten voor insectenbestrijding

Aura maakt gebruik van een krachtige ultraviolette buis om vliegende insecten aan te trekken. De gevangen insecten worden vastgehouden op een met feromonen geïmpregneerd lijmbord voor inspectie of hygiënische verwijdering.

WAARSCHUWING

Aura mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal netsnoer. Dit is verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of uw leverancier.

POSITIONERING EN BEGELEIDING VOOR HET GEBRUIK AURA™

DEZE UNIT IS ALLEEN VOOR BINNENGEbruik.

Voor de meeste soorten vliegende insecten geldt: **Aura** zou idealiter gerepareerd moeten worden. Ongeveer twee meter boven de grond, bij voorkeur op de donkerste plek binnen het te beschermen gebied. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar het zicht kan worden belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels. Idealiter **Aura** moeten vanuit elk deel van het te beschermen gebied zichtbaar zijn.

Door het unieke cirkelvormige ontwerp is het echter **Aura** kan ook zijn laag bij de grond gemonteerd, ideaal om motmuggen te vangen zonder dat klanten zien dat ze de gevangen insecten hebben.

Aura zou idealiter 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn, zodat uw pand wordt vrijgehouden van vliegende insecten. Insecten worden het meest aangetrokken door **Aura**'s nachts, als er geen concurrentie is van daglicht of andere lichtbronnen.

GARANTIE

Aura heeft twee jaar garantie en zou, mits onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, jarenlang moeten blijven werken.* Het gebruik van niet-goedgekeurde gebruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken. Zorg ervoor dat u originele **Glupac**-producten gebruikt. In combinatie met dit product worden kleefborden gebruikt.

* Exclusief buis, lijmbord en starter. Dekkt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

INSTALLATIE

DE INSTALLATIE MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Aura heeft een naar beneden zwenkbare voorbescherming voor gemakkelijke toegang tot vervanging de **Synergetisch®** UV-buis, **glupac®** kleefbord en starter. **Aura** kan aan de muur worden bevestigd met de twee meegeleverde muurschroeven of gewoon horizontaal op een bureau worden geplaatst.

Indien wandmontage **Aura**, gebruik gewoon de meegeleverde verwijderbare. Sluit het apparaat aan op het dichtstbijzijnde stopcontact met IEC-netsnoer. U kunt ook de discrete vaste bedrading gebruiken om het apparaat rechtstreeks van stroom te voorzien via een vaste voeding.

ZORG ERVOOR DAT DE NETVOEDING IS UITGESCHAKELD VOORDAT U DE BEDRADING AANSLUIT.

Markeer bij vaste bedrading eerst de twee bevestigingspunten met behulp van de 'Sjabloon voor wandmontage met vaste bedrading' op het bijgevoegde blad, voordat u de pluggen en bevestigingsschroeven plaatst. Verwijder de metalen voorplaat van het product door de drie bevestigingsschroeven los te draaien. (figuur 1) Verwijder vervolgens de drie korte verbindingsschroeven die de IEC-aansluiting met het aansluitblok verbinden door op de drie veerklemmen te drukken. (figuur 2) en (figuur 3) Dek de overbodige IEC-aansluiting af met het meegeleverde afdekplaatje. (figuur 4) Verwijder vervolgens voorzichtig het 'knock-out'-gedeelte van de plastic achterplaat met een mes, zodat de vaste netvoedingsaansluiting ontstaat. (figuur 5) Plaats het apparaat op de twee muurschroeven en voer de netkabel door de nieuw gemaakte invoerpoort. (figuur 6) Plaats de fase-, neutrale en aarddraden in de juiste veerklemmen. (figuur 7) Plaats ten slotte de voorste metalen plaat terug, (figuur 8) voordat de voorste bescherming weer op zijn plaats wordt gezwaaid. (figuur 9)


SCHOONMAAK

REINIGING MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

Het wordt aanbevolen om regelmatig te reinigen wanneer het lijmbord wordt vervangen. Zodra de lijmplaat is vervangen, zodra het kleefbord verwijderd is, moet het apparaat grondig worden afgenomen met een vochtige doek om eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de stroomvoorziening aansluit.

MONTAGE BEVESTIGINGSCENTRA

METHODE	Aura
Muur	80 mm
Bureau	-

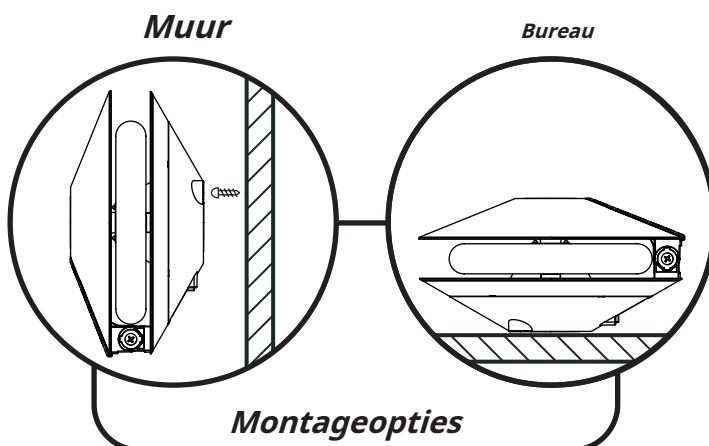

VERVANGING VAN PLOOIBORDEN

ZORG ER ALTIJD VOOR DAT HET APPARAAT LOS IS VAN HET NETWERK VOORDAT U HET KLEEFPLAAT VERVANGT.

Het lijmbord moet maandelijks vervangen worden door een originele glupac®Lijmbord. Het gebruik van niet-goedgekeurde lijmborden kan uw garantie ongeldig maken. **Aura** wordt geleverd met een hoogwaardig geel kleefbord met bedrukte roosters voor eenvoudige evaluatie en monitoring van insecten.

Om het lijmbord te vervangen...

1. Klap de voorste bescherming naar beneden.
2. Verwijder de gebruikte glupac®Verwijder het kleefbord door het voorzichtig uit de unit te trekken.
3. Verwijder het beschermende papier van de nieuwe glupac®plakbord.
4. Schuif de rechte randen van het vlakke lijmbord in de opening tussen de horizontale bescherming en het verticale buischassis.
5. Kneed vervolgens het lijmbord tot een conische vorm en plaats het lijmbord onder de twee 'voorste' metalen bevestigingsklemmen.
6. Stop ten slotte de twee kartonnen 'hoeken' van het kleefbord onder de twee metalen bevestigingsklemmen aan de 'achterkant'.

Zorg er altijd voor dat de geselecteerde originele glupac®Lijmplaten zijn compatibel met uw unit en verkrijgbaar bij uw ongediertebestrijder of bij P+L Systems Ltd.

BUISVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE BUIS MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NETVOEDING.

Om de efficiëntie van **Aura** -bij het vangen van vliegende insecten moet de UV-buis vervangen worden jaarlijks. Na twaalf maanden is de fosforlaag, die de juiste golflengte van UV-licht uitzendt, verbrand en is de UV-output aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buis te vervangen...

1. Klap de voorste bescherming naar beneden.
2. Maak de draadbuisklemmen los.
3. Trek de buis weg van het chassis.
4. Voer de gebruikte UV-buis af volgens de plaatselijke WEEE-voorschriften.




STARTERVERVANGING

HET VERVANGEN VAN DE STARTER MAG UITSLUITEND DOOR SERVICEPERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, NADAT HET APPARAAT IS LOSGEKOPPELD VAN HET NET.

De starter zorgt voor een extra vonk om de UV-lamp in eerste instantie te laten branden. De starter slijt en moet met dezelfde intervallen als de UV-lamp worden vervangen.


Om de starter te vervangen...

1. Draai de starter tegen de klok in.
2. Trek de starter los van het apparaat.

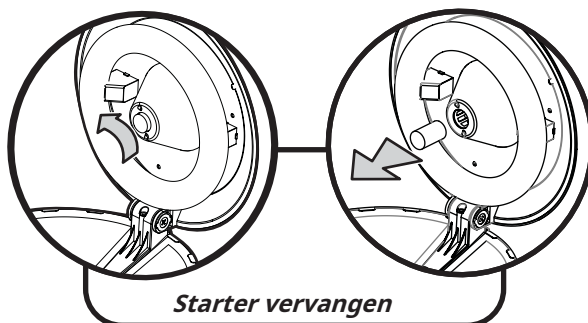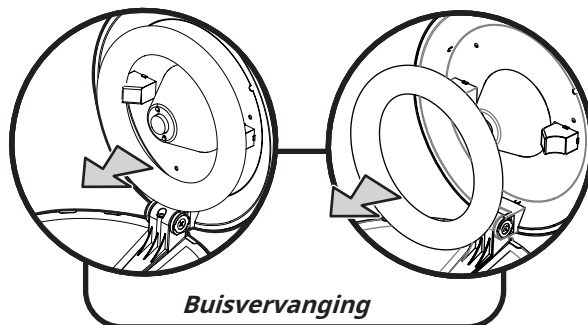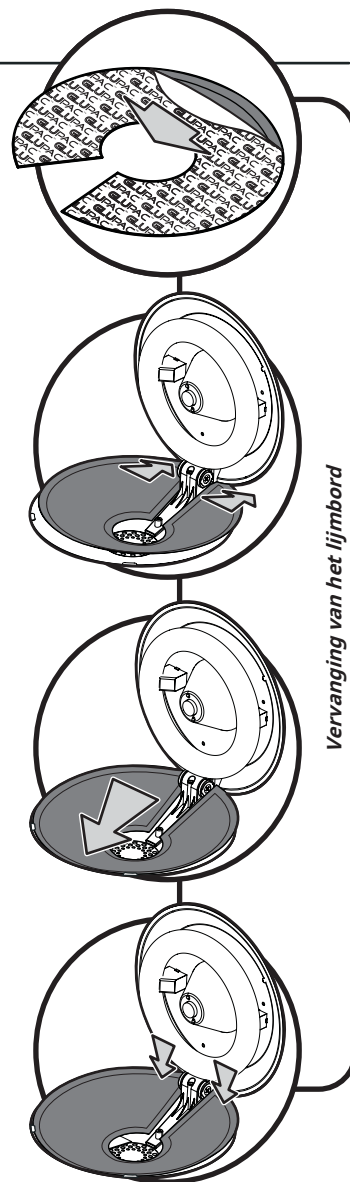

SPECIFICATIE / VERVANGENDE ONDERDELEN

Eenheid	Aura™
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	270 x 270 x 135
Dekking	40 vierkante meter
Gewicht	1,9 kg
Lichtopbrengst	22W
Buizen	1 x TGX22
Starter	1 x I154
Kleefborden (x6)	INL198 (Geel)

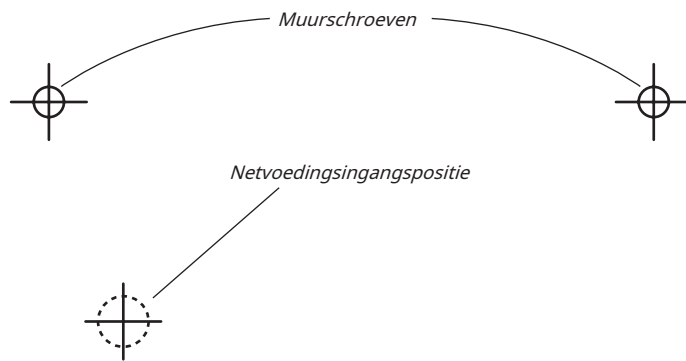Sjabloon voor vaste wandmontage**Handleiding voor wandmontage met vaste bedrading**